ZMLUVA O DIELO
ČÍSLO: NI_10.2_0616

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ : **Základná škola Jarovnice**

Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
Zastúpený: Mgr. Jozef Bugna - riaditeľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
číslo účtu: 1634726254/0200
číslo účtu IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254
IČO: 36 158 119
DIČ: 2021383518

Zhotoviteľ: **LB výťahy, s.r.o.**

Sídlo: Uhrova 3, 831 01 Bratislava
Zastúpený: konateľom - Ľubomír Blažíček
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
Číslo účtu: 1200940034 / 1111
Číslo účtu IBAN: SK92 1111 0000 0012 0094 0034
IČO: 36 742 384
DIČ: 2022331366
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44742/B

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

Čl. I
Preambula

1. Objednávateľ zastúpený Mgr. Jozefom Bugnom (v ďalšom len „objednávateľ“) vyhlasuje, že jej na základe zmluvy zo dňa 1. 7. 2002 bol zverený majetok do správy.
2. Objednávateľ vyhlasuje, že na Stavbe v porovnaní so stavom na zmluve o zverení majetku obce a skutočným a právnym stavom existujúcim ku dňu podpisu tejto zmluvy nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli alebo mali vplyv na práva a splnenie povinností účastníkov tejto zmluvy a to zhotoviteľom zhotoviť dielo v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve a objednávateľom prevziať dielo a zaplatiť riadne a včas dohodnutú cenu za dielo.
3. Objednávateľ vyhlasuje, že Stavbu zabezpečil počas realizácie diela pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb a zabezpečil poistenie Stavby tak, aby Stavba bola krytá proti poistným rizikám, ktoré by mohli mať za následok znehodnotenie alebo poškodenie Diela, alebo jeho častí vnesených/ vložených alebo nainštalovaných v Stavbe.
4. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá vedomosť o takej skutočnosti, ktorá by objektívne a významnou mierou mohla znemožniť uskutočnenie realizácie Diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľom. V prípade nepravdivých vyhlásení objednávateľa uvedených v tomto článku zodpovedá objednávateľ Zhotoviteľovi za škodu.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa bežnou ohliadkou Stavby oboznámil so stavom rozostavanosti Stavby, stavebným priestorom, v ktorom má byť realizovaný predmet zmluvy a s časťou projektovej dokumentácie s uvedením rozmerov stavebných otvorov pre realizáciu Diela, schválenej stavebným úradom pre účely stavebného povolenia. Vzhľadom k tomu, že realizácia Diela priamo súvisí so schválenou projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u objednávateľa skutočné technické zameranie priestoru realizácie Diela až po podpise tejto zmluvy pred začatím plnenia podľa tejto zmluvy a po predložení výňatku zo schválenej projektovej dokumentácie vo fotokópii, pričom súčasťou tohto výňatku musí byť predná strana projektovej dokumentácie s názvom Stavby a s pečiatkou stavebného úradu (ďalej len „PD“) a fotokópie právoplatného stavebného povolenia k Stavbe so všetkými jeho dodatkami.

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa :
   a) vypracovanie technickej dokumentácie podľa platných právnych predpisov pre konštrukciu a montáž výťahov podľa platnej STN EN 81-3 + A1 (sprievodná technická dokumentácia a kniha výťahu výrobcu technológie)
   b) kompletnú dodávku a montáž:
      - malý nákladný výťah s nosnosťou do 100 kg v rozsahu podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
   c) zabezpečenie dopravy, vykládky a uloženie technológie v priestoroch Stavby na mieste určenom objednávateľom
   d) zabezpečenie vykonania záverečnej inšpekcie výťahu autorizovanou osobou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy (ďalej len „Dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s PD a právoplatným stavebným povolením k Stavbe, tak, aby svojou činnosťou neporušil zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy SR, STN a dodržiaval bezpečnostné predpisy na stavenisku.
3. Zhotoviteľ môže po písomnom súhlase objednávateľa poveriť vykonaním Diela (alebo niektorej jeho časti) inú osobu; pri vykonávaní Diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

4. Dodávka a montáž Diela je: v priestoroch Základnej školy, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice.
5. Predmetom tejto zmluvy je aj uvedenie realizovaného Diela do prevádzky. Súčasťou plnenia zhotoviteľa je aj odovzdanie technickej dokumentácie, dokumentácie potrebnej na riadnu obsluhu, prevádzku a údržbu jednotlivých technologických súčastí a zariadenia Diela spolu so záručnými listami.
6. Podklady pre uzavretie tejto zmluvy:
   a) cenová ponuka zhotoviteľa č. CP_047_0616_ORŠ_ZŠ Jarovnice, Jarovnice dňa 27.6.2016
   b) objednávka č. CP_047_0616_ORŠ_ZŠ Jarovnice zo dňa 27. 6. 2016.
   c) odsúhlasená projektová dokumentácia pre realizáciu Stavby,
   d) právoplatné stavebné povolenie na Stavbu spolu so všetkými jeho dodatkami,
7. Predmet zmluvy a Dielo môže byť v priebehu plnenia tejto zmluvy zmenený, avšak len po predchádzajúcom písomnom dodatku k tejto zmluve odsúhlasenom obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. III
Vykonanie Diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bude poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, najmä poskytovať mu včas všetky informácie a podklady potrebné pre činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, a poskytovať mu dojednanú súčinnosť pri odovzdávaní Diela.
2. Objednávateľ je v rámci poskytnutia potrebnej súčinnosti povinný koordinovať práce a dodávky na Stavbe tak, aby mohlo dôjsť k plneniu záväzkov účastníkov tejto zmluvy podľa schváleného harmonogramu, uvedeného v odseku 3 tohto článku a k splneniu predmetu tejto zmluvy a dodanie Diela zhotoviteľom v dohodnutom termíne.
3. Harmonogram priebehu realizácie Diela:
   3.1. úhrada prvej platby zhotoviteľom do 5.7.2016,
   3.2. odsúhlasenie dispozičného riešenia na Stavbe do 8.7.2016,
   3.3. ukončenie výroby výťahu do 30.7.2016,
   3.4. transport a vykládka výťahu a technológie na Stavbe do 8.8.2016 – etapa zahájenia prác,
   3.5. úhrada pred dodaním technológie na stavbu do 8.8.2016,
   3.6. odovzdanie staveniska (ukončenie stavebnej pripravenosti priestoru Stavby na osadenie výťahu a technológie) do 8.8.2016, prípadne podľa dohody s objednávateľom,
   3.7. montáž výťahu a technológie do 15.8.2016 najneskôr však do 31.8.2016,
   3.8. odovzdanie funkčného Diela spolu s certifikátom záverečnej inšpekčnej správy do 15.8.2016 najneskôr však do 31.8.2016
4. Ak objednávateľ v čase vykonávania Diela zhotoviteľom zistí prekážky, ktoré mu znemožňujú prevziať vykonané Dielo dohodnutým spôsobom, a/alebo ktoré by znamenali zánik potreby dohodnuté Dielo zhotoviteľom dodať, je objednávateľ povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi a navrhnúť mu zmenu Diela, resp. predčasné ukončenie jeho vykonania a dodania. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela prerušiť. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote (najviac do jedného mesiaca) nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa, že najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa špecifikovať svoju pohľadávku v súlade s týmto odsekom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať objednávateľovi požadované naviac práce, ako i práce vyplývajúce z doplnenia a zmeny PD, ktorých dodávka je nutná pre splnenie predmetu zmluvy, po ich vzájomnom predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení zmeny termínov

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

plnenia a zmien cenovej kalkulácie vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje z tohto titulu akceptovať nový následný termín ukončenia predmetu plnenia navrhnutý zhotoviteľom a práce, ktoré sú vyvolané uvedenou zmenou zhotoviteľovi zaplatiť. Zmenu PD musí odsúhlasiť zodpovedný autor projektu a zástupca objednávateľa.

6. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi platby dohodnuté v tejto zmluve riadne a včas podľa zmluvného harmonogramu, zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť práce až do ich úhrady objednávateľom. Zároveň je zhotoviteľ oprávnený jednostranne písomne určiť nové následné termíny u objednávateľa na vykonanie Diela podľa pracovného vyťaženia a kapacitných možností zhotoviteľa a o týchto termínoch objednávateľa písomne informovať bez zbytočného odkladu po úhrade dlžnej čiastky. Tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na úrok z omeškania z titulu oneskorene uhradených faktúr. Omeškaním splnenia svojej povinnosti zo strany objednávateľa sa zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s plnením predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi najneskôr v deň zahájenia prác stavenisko pre vykonanie Diela zbavené práv tretích osôb a zabezpečiť stavenisko tak aby vyhovovalo podmienkam na zahájenie montáže podľa prílohy č. 3 a umožní zhotoviteľovi zahájenie prác podľa tejto zmluvy a včas zabezpečí podmienky v potrebnom dohodnutom rozsahu, ako aj predpísané povolenia príslušných orgánov k vykonaniu Diela.
8. V prípade, ak objednávateľ vykonáva na Stavbe súčasne v priebehu vykonávania Diela zhotoviteľom na Stavbe stavebné práce, zaväzuje sa zabezpečiť v termínoch podľa odseku 3 tohto článku, t.j. v čase od odovzdania staveniska (bod 3.6.) až do protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom (bod 3.8.) stavebné úpravy podľa stavebnej dokumentácie, inštaláciu hlavného prívodu el. prúdu do miesta strojového zariadenia ukončenú hlavným vypínačom (identifikácia ..), predpísané osvetlenie prístupových ciest , inštaláciu zásuviek NN podľa platnej normy vrátane el. revízie, pričom objednávateľ sa zaväzuje a zhotoviteľovi garantuje, že tento stav pripravenosti Stavby na realizáciu Diela a to aj v súlade s prílohou č. 3 tejto zmluvy bude existovať až do protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom (čl. III. ods. 3, bod 3.8.).
9. Ak bude plnenie zmluvy odložené na žiadosť objednávateľa alebo objednávateľ bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti pripraviť Stavbu na realizáciu Diela o viac ako 30 dní, je zhotoviteľ oprávnený bez výslovného súhlasu objednávateľa zabezpečiť uskladnenie a poistenie Diela (jeho časti) na dobu omeškania objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje náklady na skladovanie Diela (jeho častí) a náklady na jeho poistenie uhradiť na základe písomne vystavenej faktúry do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je oprávnený určiť jednostranne mimoriadnu splatnosť diela vo výške 90 % z dohodnutej ceny a túto čiastku vyfakturovať so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje túto čiastku riadne a včas uhradiť.

   Ak bude plnenie zmluvy odložené na žiadosť objednávateľa alebo objednávateľ bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti pripraviť Stavbu na realizáciu Diela a odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi za účelom plnenia tejto Zmluvy, pričom však objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o tejto skutočnosti najneskôr 10 dní pred termínom uvedeným v tomto článku ods.3, bod. 3.4. a toto omeškanie bude v trvaní viac ako 90 dní, je zhotoviteľ oprávnený bez výslovného súhlasu objednávateľa zabezpečiť uskladnenie a poistenie Diela (jeho časti) na dobu omeškania objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje náklady na skladovanie Diela (jeho častí) a náklady na jeho poistenie uhradiť na základe písomne vystavenej faktúry do 14 dní od jej doručenia. V takomto prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska po dobu o viac ako 90 dní od uplynutia lehoty uvedenej v ods. 3 bod 3.6. tohto článku, je Zhotoviteľ oprávnený určiť jednostranne mimoriadnu splatnosť Diela vo výške 100 % z dohodnutej ceny Diela podľa Čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na náhradu škody v

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

preukázanej výške v prípade odloženia alebo znemožnenia realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom zmeniť termín realizácie Diela výlučne v dôsledku:
    a) v prípade zásahu orgánov štátnej správy nevyvolaného objednávateľom,
    b) v prípade vyššej moci (živelná pohroma, štrajk (aj v krajine výrobcu Diela alebo jeho častí a na území jeho prepravy), kalamita),
    c) v prípadoch vyvolaných objednávateľom, ak sú na strane objednávateľa dôvody omeškania.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť riadne záznamy o realizácii Diela po odovzdaní staveniska (bod 3.6 tohto článku) v stavebnom denníku a zaznamenávať do neho postup prác a na požiadanie objednávateľa /resp. denne umožniť objednávateľovi kontrolu záznamov urobených v denníku.
12. Platí vzájomná povinnosť technického dozoru objednávateľa a zástupcu zhotoviteľa odpovedať na zápisy druhej strany v stavebnom denníku, najneskôr do 3 dní, pokiaľ to nie je v rozpore s ostatnými dojednaniami tejto zmluvy.
13. Objednávateľ splnomocňuje:
    - pani Janu Triščovú pre výkon dozoru Stavby, tel.: +421910 906 713
    - pani Mgr. Janu Bujňákovú - v prípade ich neprítomnosti, tel.: +421903 763 003
    V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť objednávateľ písomne zhotoviteľovi emailom na adresu ..... najneskôr do 7 kalendárnych dní.
14. Zhotoviteľ splnomocňuje pre jednanie s objednávateľom počas realizácie predmetu tejto zmluvy:
    - pána Olivera Špigútha - vo veciach obchodných, tel.: 0949 414 800, email oliver.spiguth@lbvytahy.sk
    - pána Olivera Špigútha – vo veciach realizačných, tel.: 0949 414 800, email oliver.spiguth@lbvytahy.sk
    V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť zhotoviteľ písomne objednávateľovi emailom na adresu zsjarovnice192@gmail.com najneskôr do 7 kalendárnych dní.
15. Všetky práva (vrátane autorských, značkových a patentných) k plánom a technickým podkladom zabezpečených alebo vytvorených zhotoviteľom, ktoré budú dodané objednávateľovi, nie sú súčasťou Diela a neprechádzajú na objednávateľa.
16. Ak objednávateľ v priebehu vykonávania Diela bude požadovať zmenu ním predloženej PD, je povinný zhotoviteľovi uvedenú zmenu vopred bez zbytočného odkladu pred jej zadaním na spracovanie špecifikovať písomne. Ak je navrhovaná zmena technicky realizovateľná, účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú upraviť uvedenú zmenu v písomne vyhotovenom dodatkom k tejto zmluve, odsúhlasenom obidvomi zmluvnými stranami, v ktorom zmluvné strany dohodnú najmä termín realizácie tejto zmeny a prepracovanie súvisiacej projektovej dokumentácie a všetkých dotknutých podmienok tejto zmluvy. Ak by realizovaná zmena ovplyvnila schválený rozpočet na vykonanie Diela, zaväzujú sa zmluvné strany dohodnúť aj na jeho zmene.
17. Objednávateľ sa zaväzuje na svoje náklady, riadne a včas zabezpečovať stráženie Stavby a jej ochranu pred vstupom tretích osôb tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu zloženého výťahu a technológie na Stavbe, alebo jeho časti.
18. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi po ukončení prác. Ak riadnemu užívaniu výťahu nebráni žiadna podstatná vada, a prevádzkovanie výťahu je povolené na základe záverečnej inšpekcie výťahu, objednávateľ je povinný prevziať dielo a podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela dňom určeným v tomto článku, ods. 3, bod 3.8.
19. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané dielo (časti) prevezme ak sa v inšpekčnej správe nenachádzajú nezhody podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy.

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

20. Certifikát zhody a vyhlásenie o zhode po vykonaní záverečnej inšpekcie výťahu podľa čl. II ods. 1 písm. e) tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi až po zaplatení celého Diela.
21. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, ktorá bude obsahovať tieto údaje:
    a) prehlásenie o úspešnom vykonaní záverečnej inšpekcie výťahu autorizovanou osobou v zmysle platných právnych predpisov;
    b) vyhlásenie zmluvných strán, či Dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou;
    c) zhodnotenie akosti vykonaného Diela a súpis zistených vád a prípadných nedorobkov;
    d) dojednanie o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád a nedorobkov;
    e) prípadné iné dojednania medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Čl. IV
Cena za Dielo

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie Diela podľa čl. I bod 1. cenu určenú dohodou vo výške **9 500 EUR**. Dohodnutá cena je bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude účtovaná DPH. Uvedená cena je pevná a zahrňuje všetky náklady potrebne k vykonaniu Diela podľa projektovej dokumentácie, technickej správy a platných STN.

Č	Typ zariadenia	Ks	Cena za ks	Cena celkom
1	Malý nákladný výťah nosnosť 100kg	1	9.500,00 €	9. 500,00 €
			Spolu	9.500,00 €

2. Prípadné zhotoviteľom požadované naviac práce, budú vykonané na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve a účtované platnou hodinovou sadzbou vo výške 20,00 EUR bez DPH/h. Podkladom pre účtovanie naviac prác je ich vykonanie potvrdené objednávateľom splnomocneným zástupcom v montážnom / stavebnom denníku, alebo iná záväzná objednávka objednávateľa potvrdená zhotoviteľom.
3. Úhrada ceny za Dielo bude realizovaná postupne na účet zhotoviteľa vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s. nasledovne:
    a) **50%** ceny Diela po podpise tejto zmluvy,
    b) **40 %** ceny Diela po vyrobení a pred dodaním technológie na Stavbu,
    c) **10 %** ceny Diela po ukončení montáže.
    Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich obdržania objednávateľom.
4. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku zaplatiť zhotoviteľovi cenu za Dielo, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania. Splnenie povinnosti objednávateľa, zaplatiť cenu /časť ceny za dielo riadne a včas nastane okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku (odovzdať Dielo do termínu v Čl. III ods. 3 bod 3.8), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedokončenej časti Diela za každý deň omeškania.
6. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou zaplatí zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
7. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na objednávateľa až po zaplatení zhotoviteľovi celej zmluvnej ceny vrátane DPH. Ak objednávateľ neuhradí cenu za Dielo v dohodnutom

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

termíne, má zhotoviteľ právo si technológiu odinštalovať, pričom objednávateľ podpisom zmluvy o dielo súhlasí so sprístupnením technológie zhotoviteľovi za týmto účelom. Ďalej je objednávateľ povinný zaplatiť všetky náklady, zisk a škodu, ktorá mu takýmto konaním objednávateľa vznikla.

Čl. V
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela v záručnej dobe.
2. Objednávateľ je povinný vady Diela reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení.
3. Záručná doba je na pevne zabudované diely a konštrukcie Diela 24 mesiacov a na pohyblivé a elektrické komponenty 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania Diela objednávateľovi.
4. Záručná doba začína plynúť od písomného odovzdania a prevzatia Diela, najneskôr však 6 mesiacov od expedície technológie od výrobcu.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytne objednávateľovi záruku za akosť Diela v predĺženej záručnej lehote o ďalších 24 mesiacov (spolu v trvaní 48 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela) za podmienky, že bude so zhotoviteľom podpísaná zmluva na servis zariadenia po celú dobu uvedenej záruky 48 mesiacov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uznať záručné podmienky, len v tom prípade, ak bude mať servisná organizácia písomné oprávnenie od výrobcu zariadenia inštalovaného ako Dielo podľa tejto zmluvy.
7. Záruka sa nevzťahuje na časti Diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu, ďalej pri poruche alebo zničení Diela v prípade nedodržania prevádzkových predpisov, použitia nevhodných prevádzkových prostriedkov - napríklad mazadiel, chybných stavebných prác (nevykonaných zhotoviteľom), poklesu budov a z iných dôvodov vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa. Záruka zaniká, ak objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa sám vykoná, alebo nechá vykonať treťou osobou zmeny alebo úpravy Diela.

Čl. VI
Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú informovať bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre splnenie záväzkov z tejto zmluvy.
2. V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na právnych nástupcov.
3. Postúpenie práv z tejto zmluvy tretím osobám je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa ich činnosti podľa tejto zmluvy a všetky obchodné informácie, ktoré si účastníci navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach sa považujú za dôverné. Zmluvné strany ich nemôžu prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá poruší túto povinnosť, je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť spôsobenú škodu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený zverejniť na Stavbe informáciu o dodaní technológie a výťahu do Stavby formou prezentácie firmy zhotoviteľa o veľkosti rozmerov 3x5m a túto umiestniť na viditeľnom mieste na vonkajšej strane Stavby zo strany najfrekventovanejšej cestnej komunikácie.

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

6. Zhotoviteľ je ďalej oprávnený vyhotoviť fotodokumentáciu z priebehu inštalácie Diela. Zhotoviteľ za účelom prezentácie svojej firmy je oprávnený použiť fotodokumentáciu – fotografie vnútornej časti kabíny a pohľadu na výťahovú kabínu zo strany jej vstupu z nástupnej podesty vo svojich reklamných dokumentoch, pričom je oprávnený uviesť aj názov Stavby, ulicu jej umiestnenia a mesto.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ brali túto otázku zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy do úvahy.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch origináloch, po 2 ks pre každú zo zmluvných strán.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
7. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
   príloha č.1 - Technická špecifikácia výťahu
   príloha č.2 - Dispozičný stavebný výkres (do dvoch týždňov od zaplatenia prvej platby)
   príloha č.3 - Podmienky na zahájenie montáže
   príloha č.4 - Výpis z OR zhotoviteľa.

V Jarovniciach, dňa 27. 6. 2016

Objednávateľ	Zhotoviteľ

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

TECHNICKÁ ČASŤ č.1
Príloha číslo 1 k ZoD číslo: NI_10.2_0616 Projekt: ZŠ Jarovnice, Jarovnice

Výrobca: K.A. Schmersal GmbH, BKG, Nemecko

Typ výťahu : malý nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
Nosnosť: 100 kg
Menovitá rýchlosť : 0,45 m/s
Pohon : lanový-trakčný alt. reťazový
Ovládanie : jednoduché privolanie, odoslanie
Riadenie : mikroprocesorové
Strojovňa : bez strojovne/stroj v šachte

ilustračný obrázok

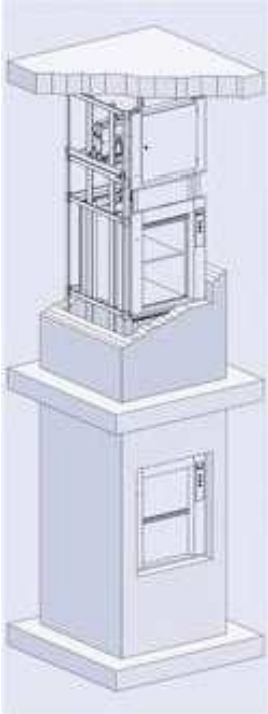

Šachta
Vyhotovenie : murovaná (opláštenie šachty je dodávka stavby)
Rozmery [š×h] : 1050 mm × 720 mm
Priehlbeň : 0 mm
Nakladacia hrana : 700 mm
Zdvih : 2830 mm
Hlava šachty : min 2690 mm
Počet staníc : 2 / 2

Kabína

Počet vstupov : 1 vstupy - nepriechodná
Rozmery [š×h×v] : 700 mm × 550 mm × 800 mm
Steny : pozink;
Poličky :
Podlaha : pozink

Dvere
Šachtové [š×v] : 700 mm × 800mm; 2 × pozink, zvislo posuvné
Požiarna odolnosť : E 120 ☑ EN 81-58 ☐ bezhalogénová kabeláž

Elektrika
Napäťová sústava : 3NPE 50Hz 400V / TN-S a 1NPE 50Hz 230V / TN-S
Výkon : 0,75 kW

Signalizácia
v staniciach : tlačidlo privolania, odoslania, zvonček, alarm, STOP

umiestnenie prvkov : ☐ v stene ☑ v ráme dverí

Ďalšia výbava : ☑ osvetlenie šachty, ☑ rebrík, ☐ komunikátor,

pozn.
Stavebná pripravenosť šachty, elektrický prívod, dokončenie ostení po montáži zabezpečí objednávateľ

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B

PODMIENKY NA ZAHÁJENIE MONTÁŽE

Príloha číslo 3 k ZoD číslo: NI_10.2_0616 Projekt: ZŠ Jarovnice, Jarovnice

1. Šachta musí byť postavená zvisle a kolmo so všetkými montážnymi otvormi. Max. prípustné odchýlky rozmerov, zvislosti po celej výške šachty, ako aj všetkých montážnych otvorov sú +20mm.
2. Otvory pre dvere musia byť zvislo nad sebou, ohradené a zabezpečené proti pádu do šachty. Väčšie odchýlky treba bezpodmienečne hlásiť dodávateľovi výťahu.
3. Pevnosť stien musia mať steny šachty takú, že pri pôsobení sily 300 N kolmo na stenu z jednej, alebo z druhej strany v ľubovoľnom mieste, rovnomerne rozloženej na kruhovú alebo štvorcovú plochu 5 cm2, odolali tomuto zaťaženiu bez trvalej deformácie a bez pružnej deformácie väčšej ako 15mm (kvalita betónu min. BN 25).
4. Okrem všeobecného užitočného zaťaženia je nutné zohľadniť dané prevádzkové zaťaženie (viď. taktiež záťažové sily vo výkrese). V prípade ak sú priestory pod klietkou, vyvažovacím závažím alebo vyrovnávacím závažím prístupné, podlaha priehlbne musí byť navrhnutá na zaťaženie minimálne 5000 N/m2.
5. Prostredie v šachte musí byť bezprašné a suché.
6. Šachta výťahu musí byť pred montážou výťahu zaizolovaná voči spodnej vode.
7. Pri vybudovaní šachty je potrebné dodržať normy priestorovej a zvukovej akustiky.
8. Teplota v šachte, v mieste pohonu a strojového zariadenia musí byť min. 5℃, max. 40℃.
9. Pri každých dverných otvoroch je potrebné vyznačiť váhorysy (vyvŕtaním) 1 m nad konečnou podlahou.
10. V blízkosti každého výťahu je potrebné určiť skladovacie miesto počas montáži na spodnom podlaží o rozmeroch 5x3 m, ktoré musí byť uzamykateľné, suché a osvetlené min. 50 lx.
11. K začatiu montáže výťahu je potrebné predložiť povolenie na postavenie výťahu a revíznu správu el. prívodu (v prípade nedodania revíznej správy sa začne hrubá montáž, avšak bez nej sa nebude dať výťah odskúšať).
12. Vetrací otvor do voľného prostredia (ventilačný otvor v hornej časti šachty s min. prierezom 1% vodorovného prierezu šachty), ochránený proti vniknutiu dažďovej vody a hmyzu.
13. Osvetlenie v nástupištiach 50 lux na podlahách pred prahmi šachtových dverí a 200 lx pred strojovým zariadením v strojovniach výťahu.
14. Elektrické prívody pre 400 V, 230 V a telefónnu prípojku doviesť do miesta strojového zariadenia a nechať s voľným koncom min. 2,5m.
15. Hlavný elektrický prívod priviesť do miesta strojového zariadenia, musí byť dimenzovaný na maximálny prúd ktorý sa môže vyskytnúť pri normálnej prevádzke výťahu. Hlavný elektrický prívod musí byť oživený pred začatím montáže výťahu.
16. Prívod pre napájanie elektrického osvetlenia klietky a šachty musí byť nezávislé od hlavného prívodu.
17. Telefónny prívod pre komunikáciu so stálou vyprosťovacou službou (vrátnica, miestnosť strážnej služby, atď.), priviesť do miesta strojového zariadenia – telefónny kábel 2 páry /4 žily.
18. Po montáži dverí je potrebné upraviť dverné ostenia a zabetónovať prahy dverí.
19. Olejonepriepustný náter v priehlbni a v mieste pre strojové zariadenie (vytvoriť vaničku) vo výške 100 mm (iba pri hydraulických výťahoch).
20. Olejonepriepustný náter v prívodných kanáloch alebo olejonepriepustná hadica.
21. V hlave šachty zabezpečiť demontovateľný montážny hák alebo nosník o nosnosti 15 kN.
22. Pred strojovým zariadením zabezpečiť pracovný priestor o rozmeroch na šírku skrine alebo panela(min 0,5m) a na hĺbku min. 0,7m od vonkajšej plochy oplášťovania.
23. V prípade strojovne je potrebné zabezpečiť uzamykanie iba z jednej strany (vonkajšia strana) a z druhej zabezpečiť dvere antipanikovým zámkom pre únik zo strojovne.
24. Zabezpečenie dostatočného osvetlenia pracovných priestorov okolo výťahovej šachty a prístupových ciest k jej prislúchajúcej.
25. Pre montážnych pracovníkov zabezpečiť sociálne priestory na stavbe (WC, umyváreň, šatňa).

LB výťahy, s.r.o., Uhrova 3, 831 01 Bratislava T: +421 2 4445 6025 F: +421 2 4445 6087 E: info@lbvytahy.sk W: www.lbvytahy.sk
IČO: 36 742 384 DIČ: 2022331366 B: UniCredit Bank, a.s. Ú: 1200940018/1111 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka č. 44742/B